



# SISTEM BALUSTRADĂ **VALEDO EKSEN**


# VALEDO EKSEN

**Valedo EKSEN** este un sistem inovator și modern de balustradă din sticlă laminată și aluminiu, menit să aducă siguranță oricărui tip de balcon.



# SISTEM INOVATOR & REZISTENT

**Valedo EKSEN** este un sistem de balustradă din sticlă laminată cu profile de fixare inferioare și mână curentă din aluminiu conceput pentru a maximiza vizibilitatea fără a sacrifica rezistența sau durabilitatea. Sistemul este proiectat astfel încât greutatea sticlei să fie distribuită uniform, fără a mai fi nevoie de profile verticale. Sistemul de balustradă din sticlă **Valedo EKSEN** are un design modern, este o completare estetică a designului al clădirii și poate fi instalat cu succes în interior, în zone comerciale, birouri, muzee, cât mai ales în exterior.

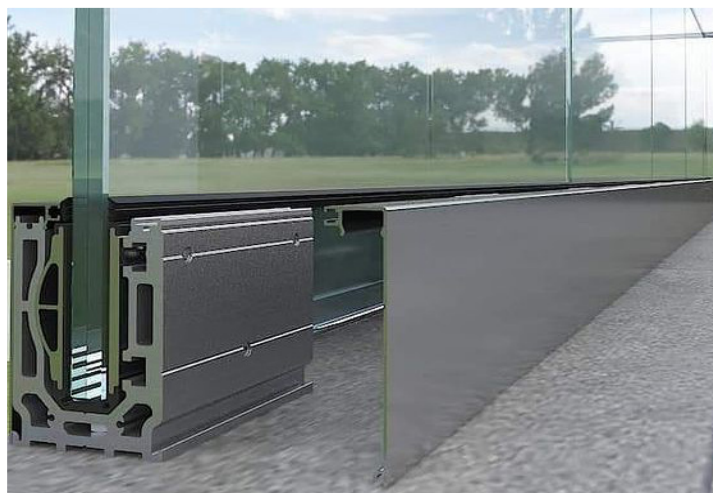


# SIGURANȚĂ & REZISTENȚĂ



Sticla folosită pentru sistemul **Valedo EKSEN** este laminată, pentru rezistență și durabilitate. Suportii inferiori din aluminiu satisfac cerințele de design și securitate, fiind concepuți pentru a suporta greutatea balustradei și pentru a furniza stabilitatea sistemului.

# ELEMENT ESTETIC

Pentru etanșare folosim bandă magnetică între panourile de sticlă. Aceasta are o lățime de doar 6 mm, astfel încât asigură protecție împotriva vântului, a prafului, sau a infiltrației apei, dar, în același timp, nu împiedică pătrunderea luminii naturale.



SISTEM BALUSTRADĂ STICLĂ

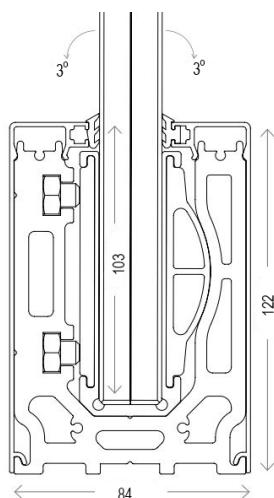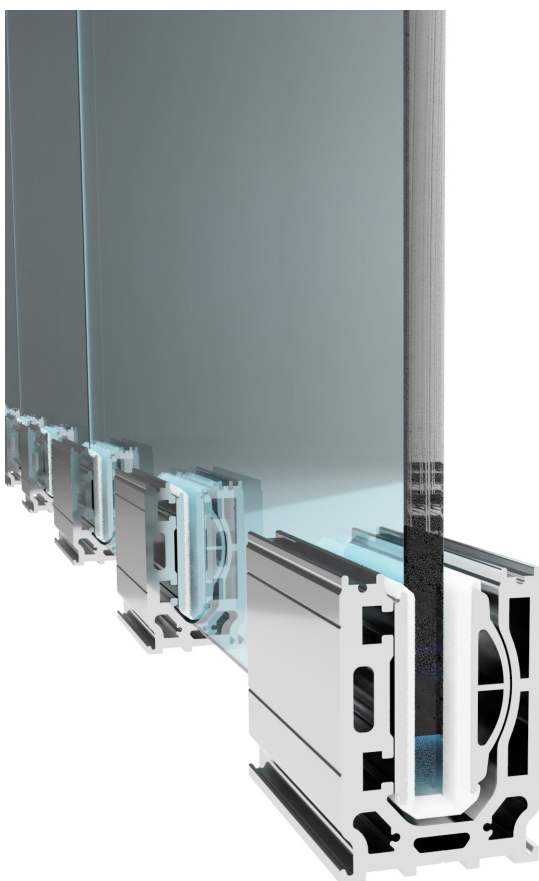


## SUPORT ALUMINIU

Suportii de prindere din aluminiu asigură un montaj rapid a balustradei pe balcon. Sistemul inteligent permite reglajul înclinației panoului de sticlă cu până la 3° astfel încât acesta să fie montat perfect vertical. Mai mult, suportii au în interior o garnitură specială ce "îmbracă" panoul din sticlă și îl protejează în momentul în care aceasta este fixat pe suport.

## MÂNĂ CURENTĂ ALUMINIU

Mâna curentă folosită este din aluminiu, material rezistent și cu durată mare de viață. Designul cu colțuri rotunjite oferă confort și elimină riscul de accidentare. Forma specială a mâinii curente - în formă de U - asigură o instalare rapidă și durabilă. Oferim variante de mână curentă cu o lățime de 60 mm sau de 80 mm.

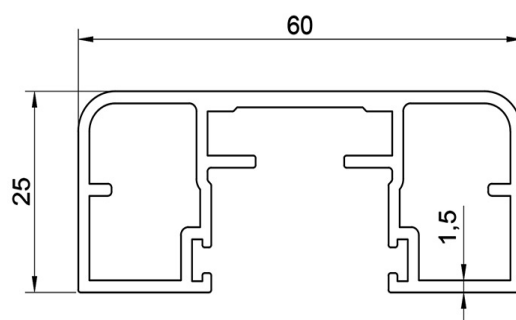





## DESIGN MINIMALIST

Sistemul **Valedo EKSEN** este conceput pentru a asigura un plus de eleganță și stil spațiului amenajat, indiferent că vorbim de zone rezidențiale sau comerciale. Liniile curate și clare ale sticlei și frumusețea atemporală a aluminiului vor aduce o notă modernă oricărui stil arhitectural.

# SIGURANȚĂ SPORTĂ

Sticla securizată și laminată este puternică și rezistentă la șocuri mecanice sau impact. Suportii robuști din aluminiu asigură o conexiune perfectă, aceștia sunt proiectați pentru a prelua și distribui greutatea panourilor din sticlă. Mai mult, sistemul **Valedo EKSEN** este sigur pentru copii, deoarece suportii asigură stabilitate panourilor de sticlă.



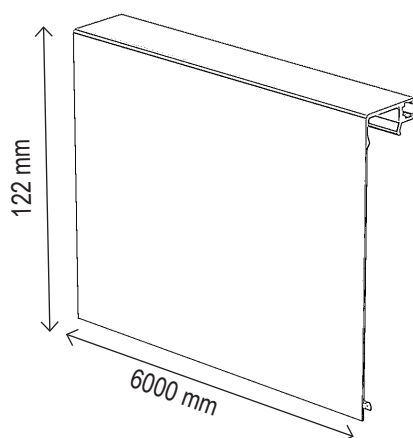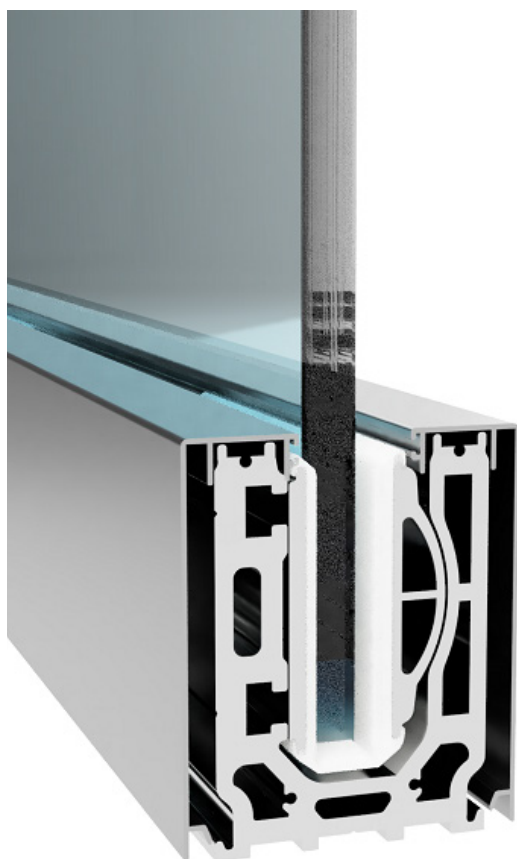



## CAPACE ALUMINIU



Suportii reglabili sunt protejați de praf și impurități de către capacele din aluminiu, acestea se instalează pe șina special formată pe suporturi.

Cu un aspect perfect finisat, acestea oferă o înfățișare plăcută și un stil uniform balustradei din sticlă **Valedo Eksen**.

## STICLĂ SECURIZATĂ & LAMINATĂ


Panourile de sticlă securizată și laminată cu folie elastică tip EVA au proprietăți sporite de siguranță și capacitatea de a răspunde cerințelor arhitecturale actuale. Avantajul major al sticlei laminată este că, în momentul unei eventuale spargeri, fragmentele de sticlă rămân lipite prin intermediul foliei de la interior, eliminând riscul de rănire al persoanelor.

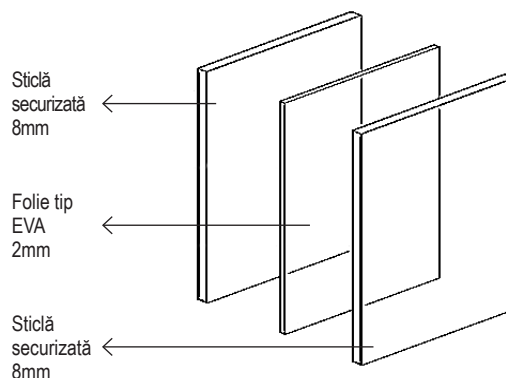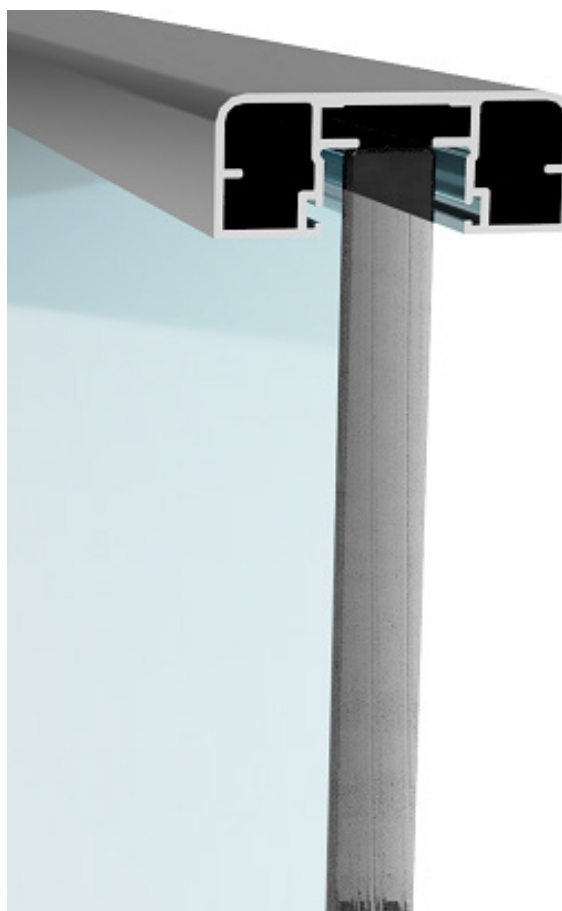

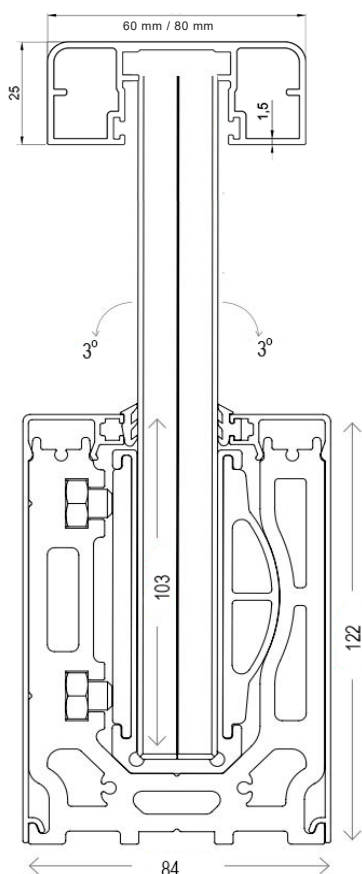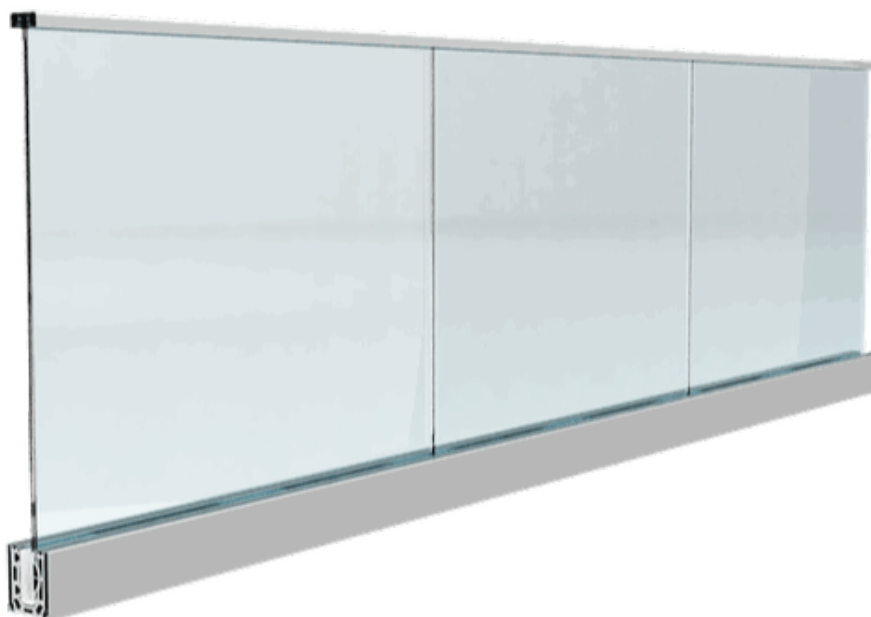

\*dimensiunile sunt exprimate în mm

|                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Înălțime maximă panou sticlă</b>    | 1200 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Grosime sticlă</b>                  | sticlă laminată:<br>· 8/2/8                                                                                                                                                            |
| <b>Culori sticlă</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· sticlă securizată clară</li> <li>· sticlă securizată matelux</li> <li>· sticlă securizată fumurie</li> <li>· sticlă securizată gri</li> </ul> |
| <b>Lățime recomandată panou sticlă</b> | 1000 - 1300 mm                                                                                                                                                                         |
| <b>Culoare sistem</b>                  | aluminIU eloxat ■                                                                                                                                                                      |
| <b>Opțional</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· se pot executa balustrade cu formă de L sau U cu ajutorul conectorilor la 90° pentru mână curentă</li> </ul>                                  |

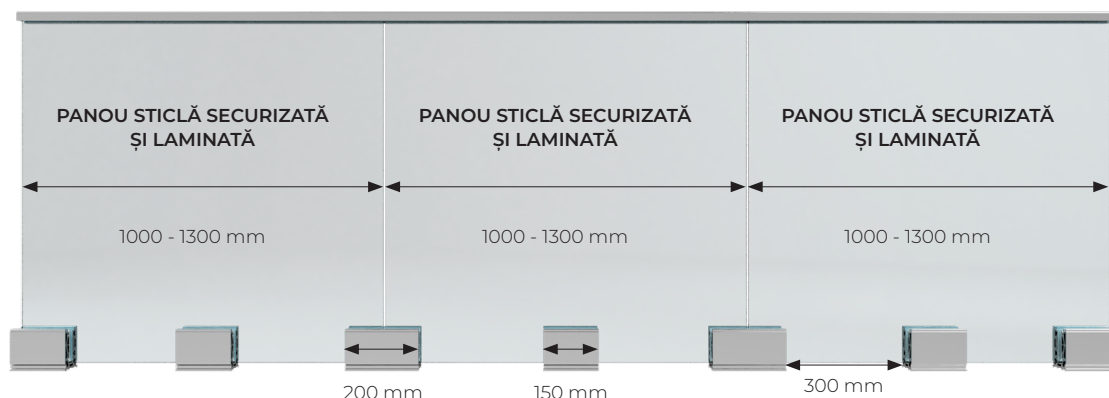


|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip montaj</b>                   | prindere în suport aluminiu                                                                                                            |
| <b>Dimensiune suport</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>suport aluminiu intermediar: 150 mm</li> <li>suport aluminiu îmbinare panouri: 200mm</li> </ul> |
| <b>Interval montaj suport</b>       | 300 mm                                                                                                                                 |
| <b>Lungime maximă secțiune</b>      | 26000 mm                                                                                                                               |
| <b>Număr maxim panouri acceptat</b> | maximum 20 panouri sticlă                                                                                                              |
| <b>Lățime mână curentă</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 mm</li> <li>80 mm</li> </ul>                                                                 |
| <b>Etanșare</b>                     | etanșarea între panourile de sticlă se realizează cu bandă magnetică                                                                   |
| <b>Lățime bandă magnetică</b>       | 6 mm                                                                                                                                   |

CULORI STANDARD MÂNĂ CURENTĂ ȘI CAPAC




CULORI STANDARD STICLĂ



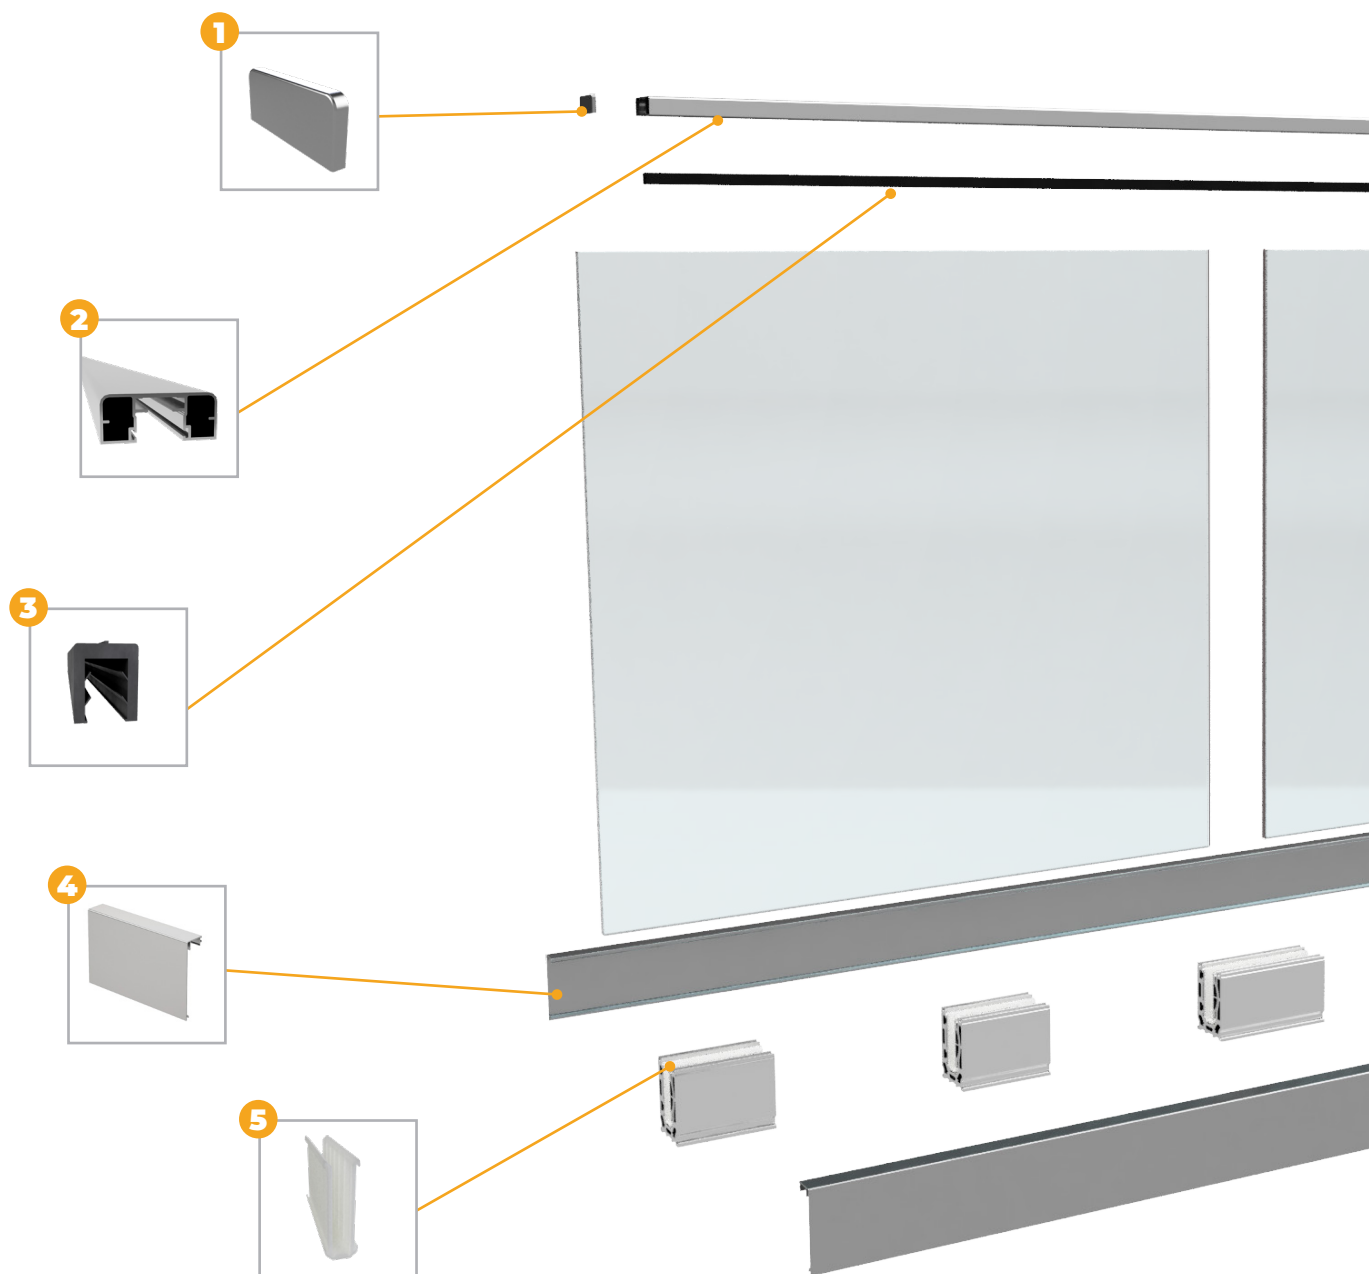

## LEGENDĂ

|          | DENUMIRE                  | MATERIAL          | CULORI          |
|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1</b> | Capac mână curentă        | Aluminiu extrudat | aluminiu eloxat |
| <b>2</b> | Mână curentă              | Aluminiu extrudat | aluminiu eloxat |
| <b>3</b> | Garnitură mână curentă    | Material plastic  | ■ RAL9005       |
| <b>4</b> | Capac suport              | Material compozit | ■ RAL9005       |
| <b>5</b> | Garnitură suport aluminiu | Material plastic  | ■ RAL9006       |

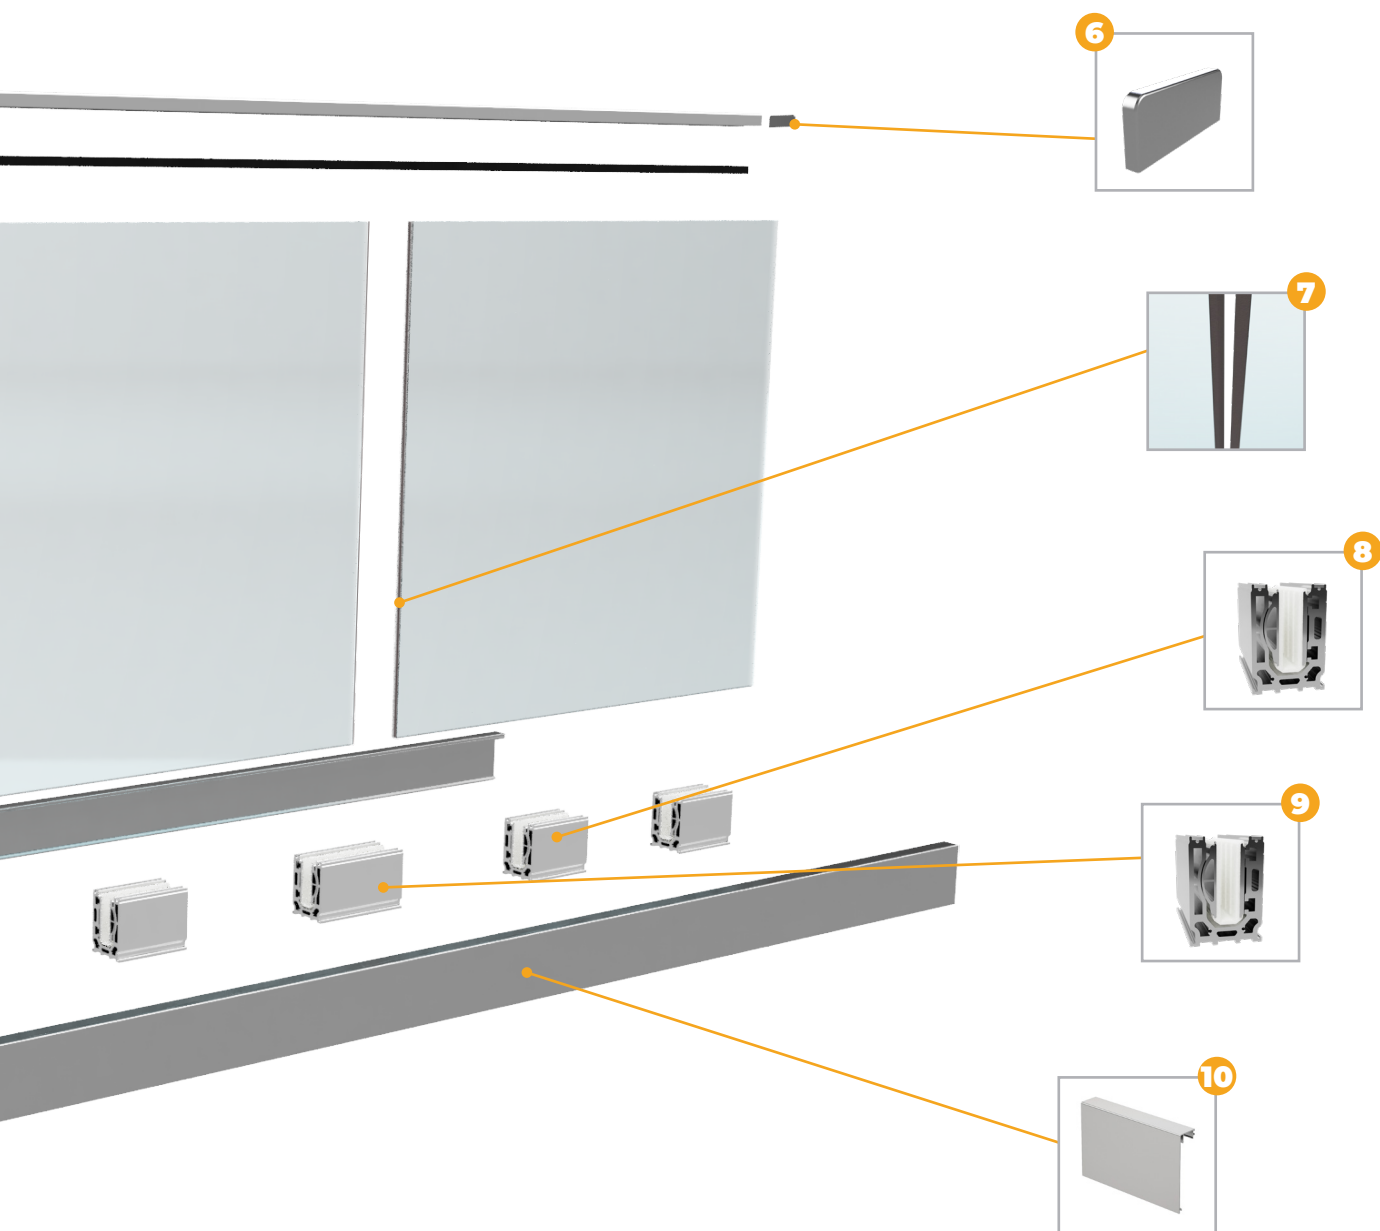

|    | DENUMIRE                         | MATERIAL          | CULORI          |
|----|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 6  | Capac mână curentă               | Aluminiu extrudat | aluminiu eloxat |
| 7  | Bandă magnetică                  | Material compozit | ■ RAL8017       |
| 8  | Suport aluminiu intermediar      | Aluminiu extrudat | aluminiu eloxat |
| 9  | Suport aluminiu îmbinare panouri | Aluminiu extrudat | aluminiu eloxat |
| 10 | Capac suport                     | Aluminiu extrudat | aluminiu eloxat |

## **VALEDO SYSTEMS**

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : [contact@valedo.ro](mailto:contact@valedo.ro)

Website : [www.valedo.ro](http://www.valedo.ro)

