



**Sistem glisant
cu sticlă securizată,
pliabil, pentru balcoane**



Valedo BKS folosește etanșare cu bandă magnetică între panourile de sticlă și doar un profil pe șina inferioară și pe cea superioară. Fără profile verticale între panouri, balconul rămâne protejat și priveliștea întreagă. Etanșarea e completată de capace interconectate și bandă cu perie.



Panourile glisează pe șine, apoi se pliază la capăt și se strâng compact, eliberând golul. Elementele de siguranță încorporate împiedică deschiderea accidentală de către copii atunci când panourile sunt închise.





Priveliște spectaculoasă

Banda magnetică dintre panouri are o **lățime de nu-mai 6 mm**. Etanșează împotriva vântului, ploii și prafului și păstrează în același timp vizibilitatea — linia de îmbinare aproape că dispare din câmpul vizual.

Profil drenare condens

Designul inteligent al sistemului are prevăzut un canal de scurgere a apei, complet integrat în profilul inferior de aluminiu.

Acesta are rolul de a evacua în exterior condensul format pe sticla sistemului. Astfel, umiditatea din balcon scade, iar spațiul se păstrează în condiții optime de utilizare mai mult timp.





Cu un sistem compus în cea mai mare parte din sticlă, balconul primește lumină naturală și păstrează priveliștea. E protejat de praf, ploaie și zăpadă, iar suprafața vitrată rămâne dominantă, fără montanți care să fragmenteze vederea.

Panourile glisează și se pliază la capete, eliberând spațiul în totalitate. Balconul devine o cameră în plus, plină de lumină. În plus, panourile parchează în interiorul balconului, așa că le poți curăța în siguranță.







Glisare în totalitate
 Protecție la intemperii
 Sistem funcțional

Bandă magnetică





Etanșarea dintre panourile de sticlă e asigurată de banda magnetică — **inovație Valedo Systems**, brevetată în 2014. Are o lățime de numai 6 mm și oprește vântul, ploaia și praful. Banda magnetică nu se demagnetizează în timp, nu e afectată de razele UV, nu devine casantă și nu își schimbă culoarea.

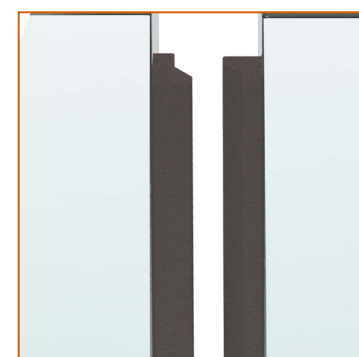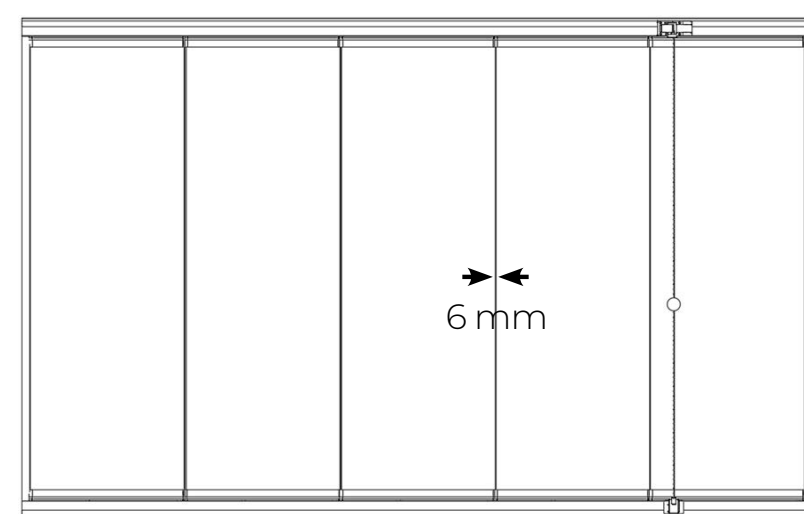

Profil compensator

Pentru un montaj corect chiar și acolo unde există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator: preia diferențe de până la 22 mm, atât în partea superioară, cât și în cea inferioară.


Profilul din aluminiu echilibrează diferența dintre sistem și suprafața de montare și permite o potrivire exactă chiar și când suportul nu e perfect plan.

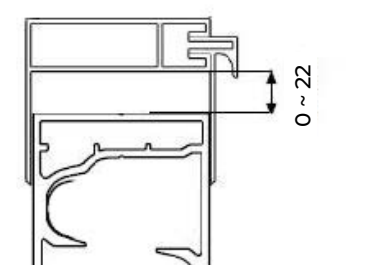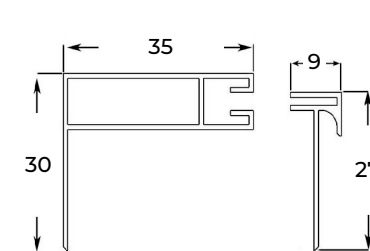


Profil etanșare la perete

Indiferent de materialul din care e făcut peretele, profilul de etanșare permite o instalare simplă.

Profilul are încorporate elemente suplimentare de etanșare, iar garnitura specială se fixează pe panoul de sticlă și oprește infiltrațiile.

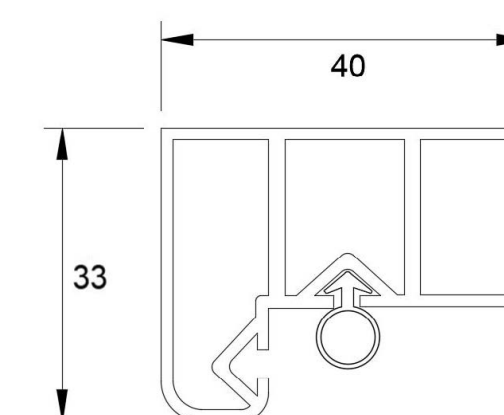

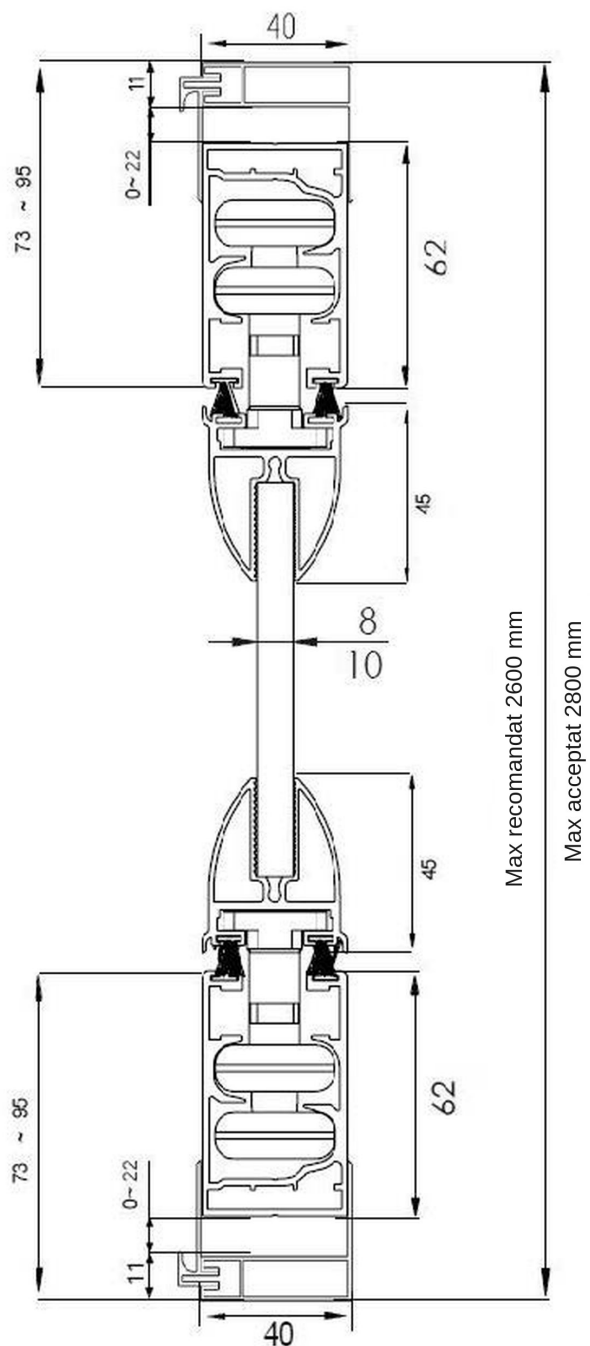

*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem	2600 mm - recomandat 2800 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate	atât în partea superioară, cât și în partea inferioară
Variante sticlă	sticlă securizată înălțimi < 2000 mm - 8 mm înălțimi > 2000 mm - 10 mm
Role glisante	4 role per panou: 2 sus și 2 jos, din duraluminiu învelit în teflon, fiecare cu 2 rulmenți
Izolare fonică	până la 32 dB
Protecție termică	5,4 W/m²K
Culori sticlă	• clară - transparență totală • Parsol Bronze - notă caldă • Parsol Gri - efect modern • Matelux - finisaj mat
Culoare accesorii	■ negru ■ gri
Opțional	• decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă • sticlă mată Matelux pe panourile laterale (configurații în L sau U)



Caracteristici tehnice esențiale



Armonia stilului


Designul fiecărei componente se potrivește cu orice tip de fațadă. Profilele din aluminiu sunt vopsite electrostatic în 4 culori RAL standard. Indiferent de stilul architectural al clădirii tale, sistemul se integrează discret.

Lățime recomandată panou sticlă	650 - 750 mm
Lungime maximă secțiune	13000 mm
Număr maxim panouri acceptat pe secțiune	maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta
Spațiu ocupat de panou parcat	45 mm
Etanșare	• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace interconectate • etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic • etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă precomprimată hidrofugă • etanșare la colț cu bandă magnetică 90° și capace interconectate de 90° • etanșare la perete cu profil vertical cu cheder
Dimensiune bandă magnetică	6 mm

Culori standard profile



* Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL.

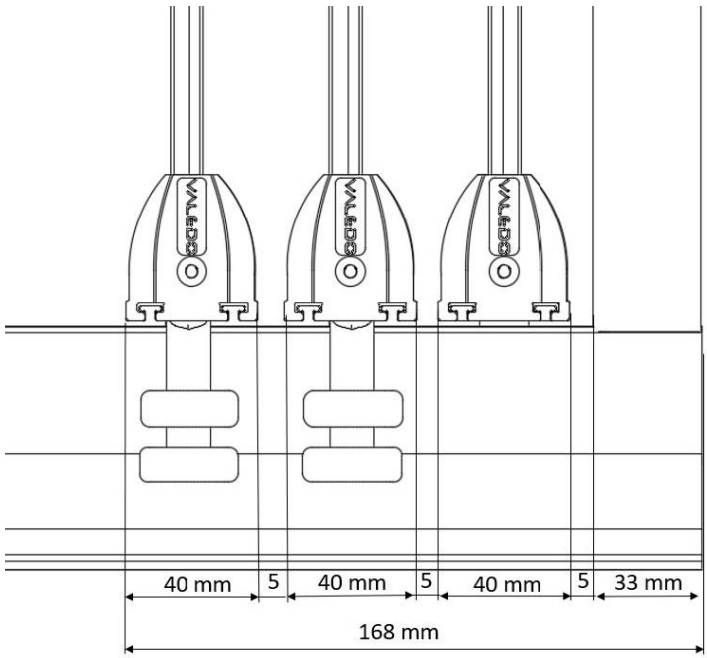


Configurații și opțiuni de personalizare

Configurări


Sistemele Valedo BKS se compun din una sau mai multe secțiuni de panouri, cu sau fără o deschidere în fiecare secțiune. Numărul de panouri este de minimum 2 și maximum 10 per deschidere, sau 20 într-o configurație stânga-dreapta. La proiectare recomandăm maximum 6 panouri pe aceeași zonă de parcare, pentru

o manevrare comodă și un pachet parcat rezonabil. Lățimea unui panou este între 600 și 750 mm, uzual 650-750 mm. Înălțimea secțiunilor este între 600 și 2800 mm și poate diferi între secțiunile alăturate, atât timp cât nu există unghiuri transversale.



Tipuri de secțiuni

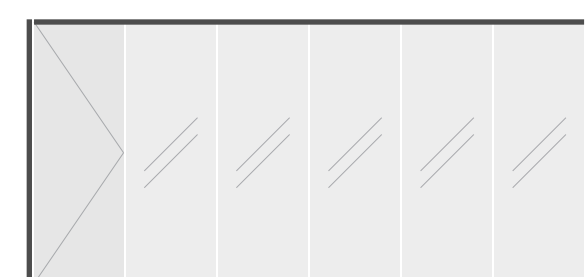



Sistem drept
deschidere într-un singur sens

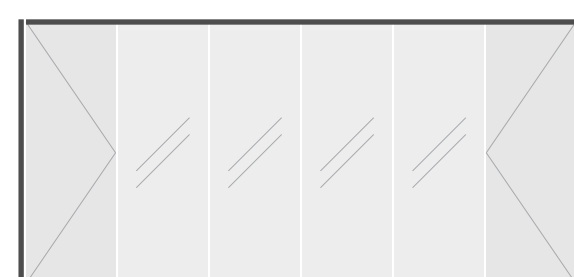


Sistem drept
deschidere în ambele sensuri

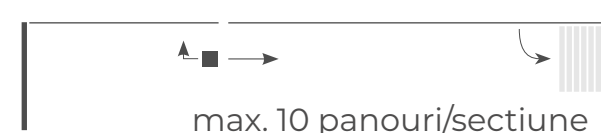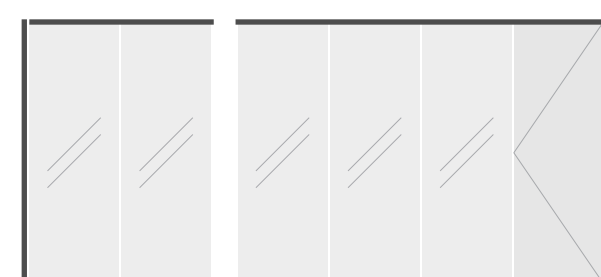


Sistem cu unghi de 90°
deschidere într-un singur sens

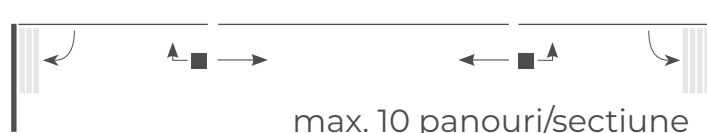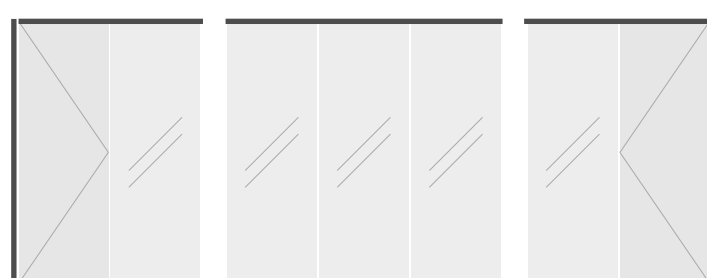

Sistem cu 2 unghiuri de 90°
deschidere în ambele sensuri





Sistem cu 1 latură și unghi de 135°
deschidere într-un singur sens

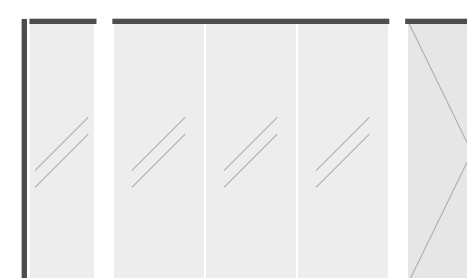


Sistem cu 3 laturi și unghi de 135°
deschidere într-un singur sens




Sistem cu 5 laturi și unghi de 135°
deschidere într-un singur sens

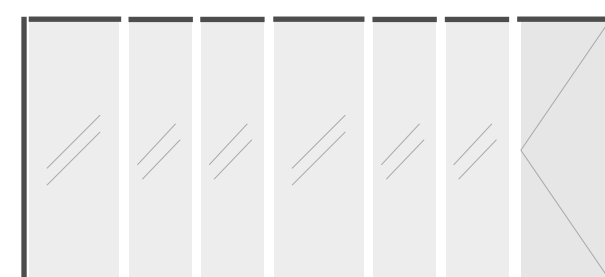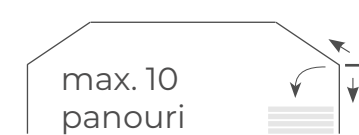

Sistem cu 7 laturi și unghi de 135°
urmează forma rotunjită a balconului

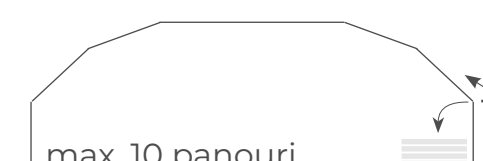

Denumire	Material	Culori
1 Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL 7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
2 Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL 7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
3 Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
4 Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL 9005
5 Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL 7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
6 Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	
7 Rolă glisantă		
8 Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL 9005
9 Șină inferioară	Aluminiu extrudat	■ RAL 7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
10 Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL 7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
11 Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
12 Componentă verticală	Material plastic ABS	■ RAL 9005
13 Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
14 Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
15 Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	
16 Rolă glisantă		
17 Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
18 Stopper	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
19 Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL 9005
20 Zăvor aplicat	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006
21 Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL 9005 ■ RAL9006

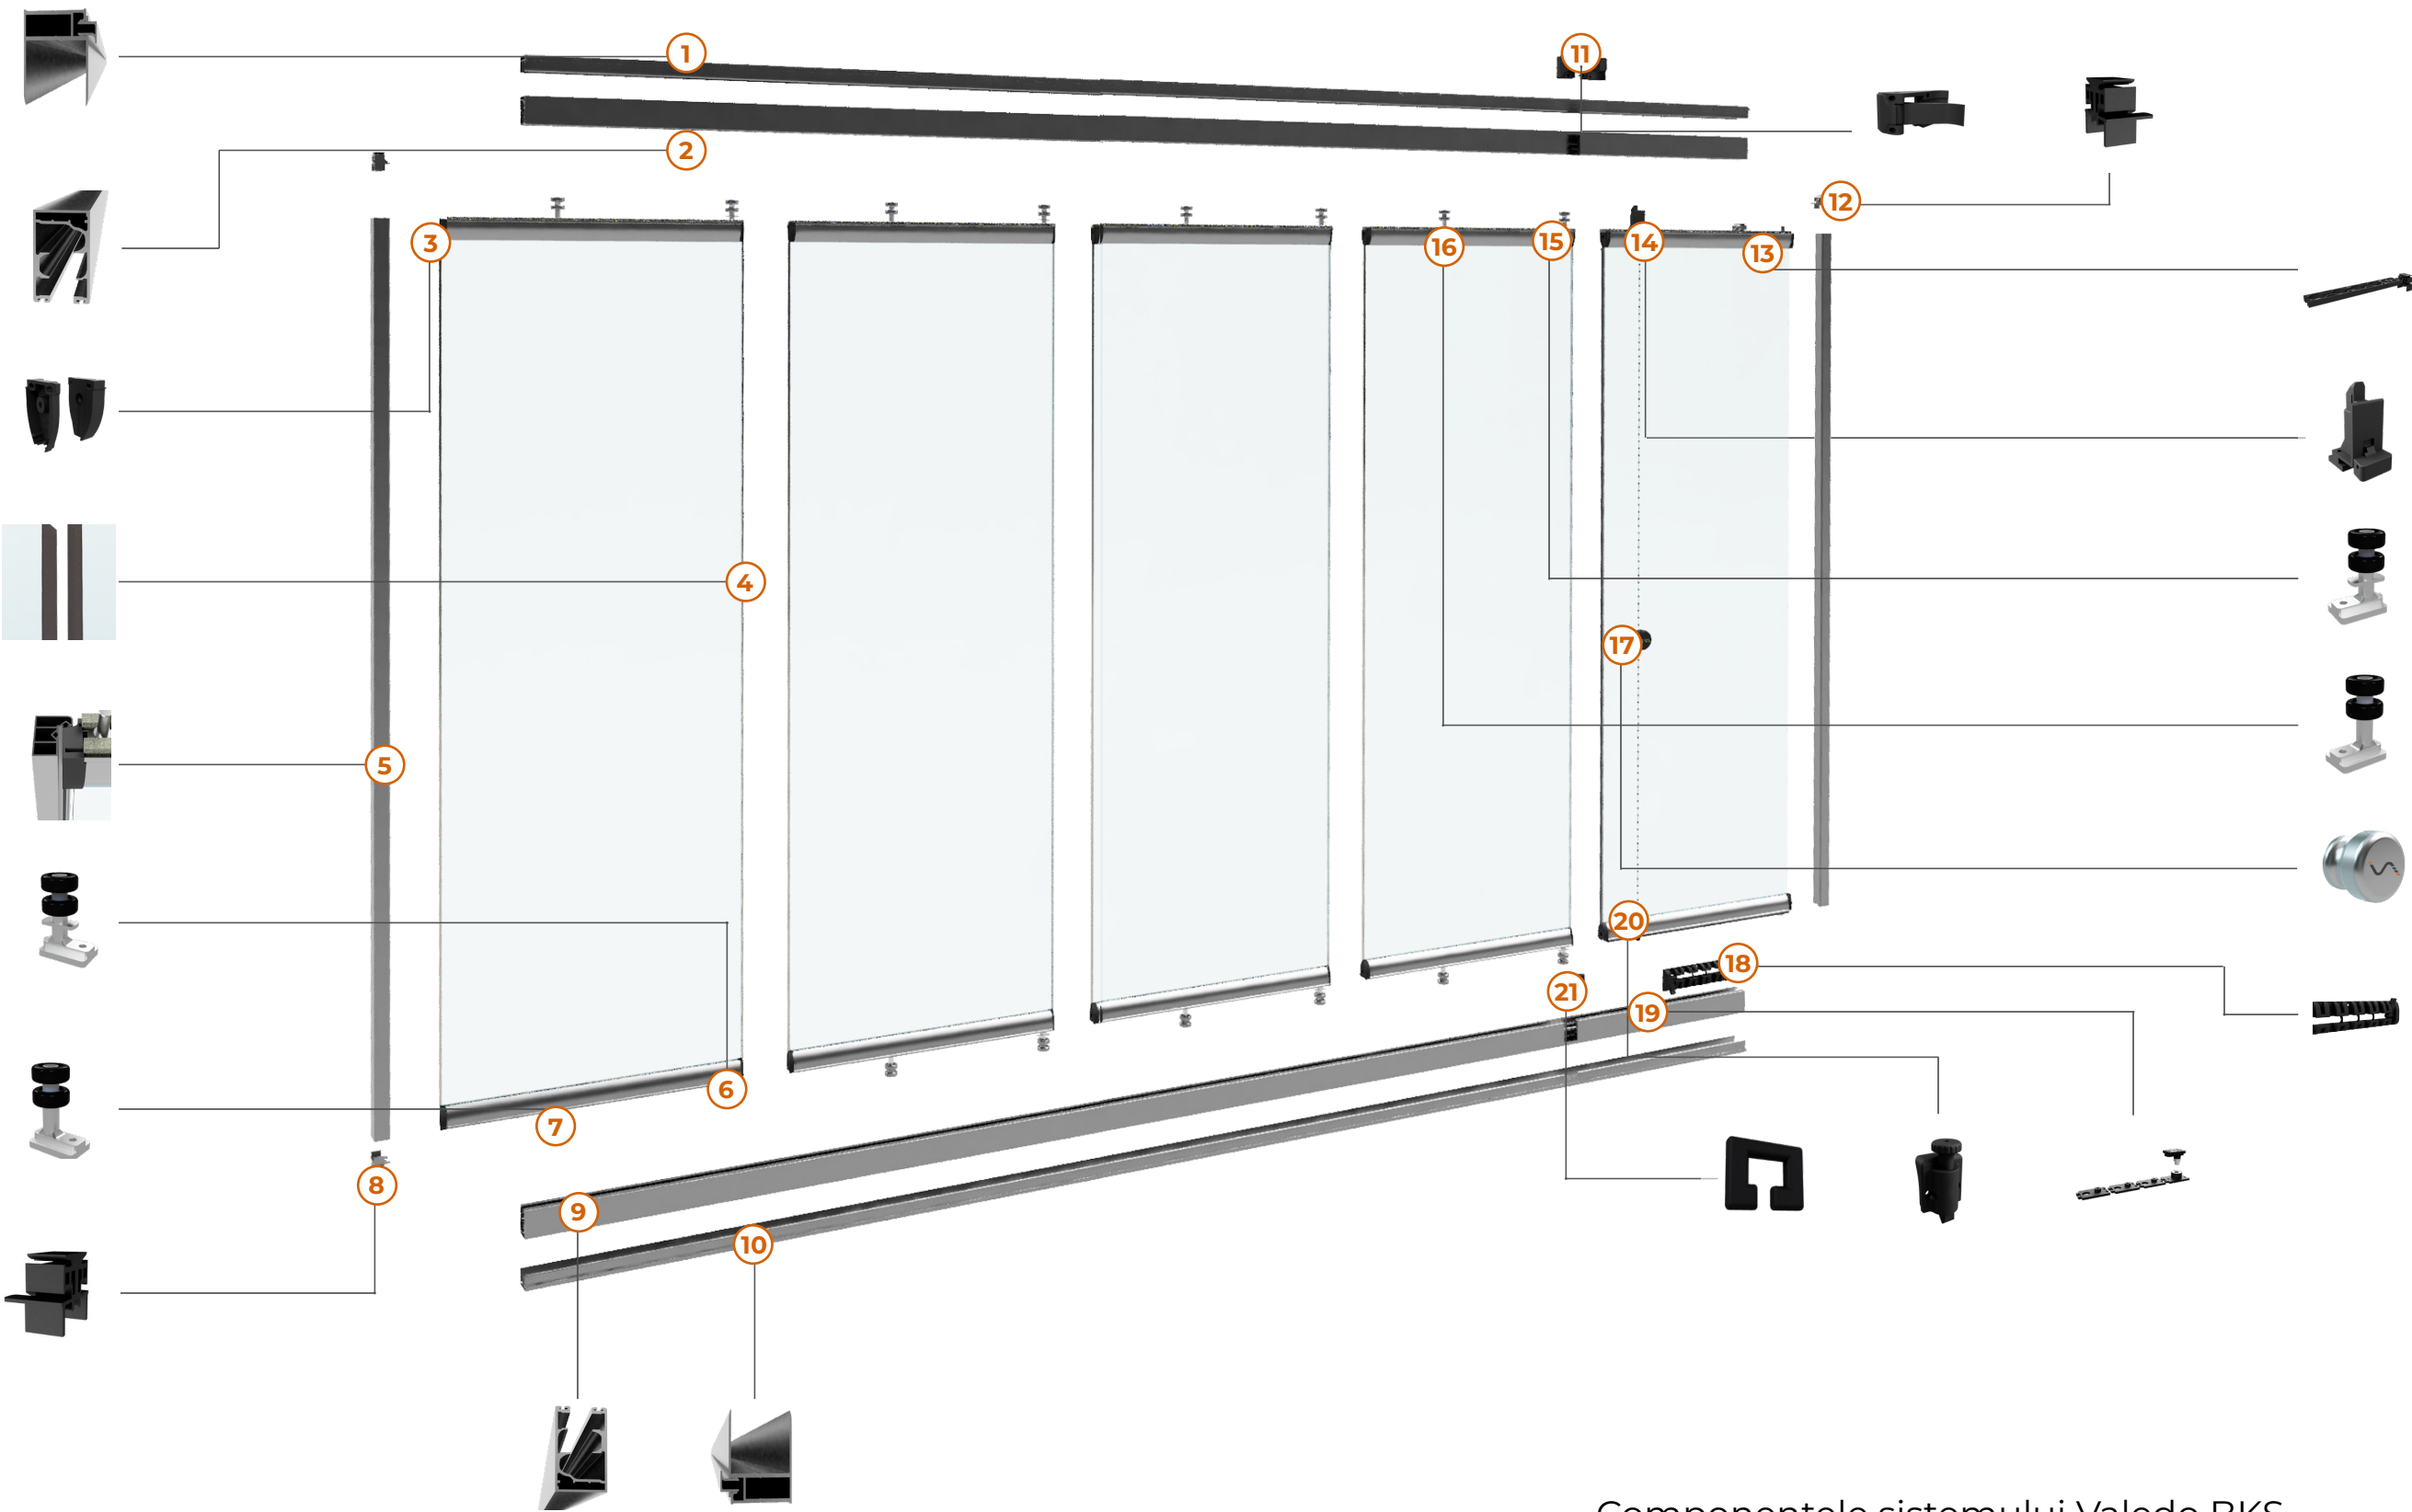

Componentele sistemului Valedo BKS



Contactează-ne

+4 (031) 437 98 82

contact@valedo.ro

www.valedo.ro

Șoseaua Olteniței, nr. 208,
Popești-Leordeni, Ilfov, România
077160

Urmărește-ne pe Social Media



Vezi sistemul în funcțiune



Scanează codul cu telefonul
și vezi Valedo BKS în funcțiune.

Disclaimer

Sistemele Valedo sunt comercializate doar prin rețeaua noastră de parteneri locali, care se ocupă de măsurători, de contractul de execuție și de montaj. Partenerul Valedo îți înțelege nevoile, așa că puteți stabili împreună detaliile proiectului. După semnarea contractului, el trimite proiectul în producție, în fabrica noastră.

© Valedo Systems | Toate drepturile rezervate